


# Eternity



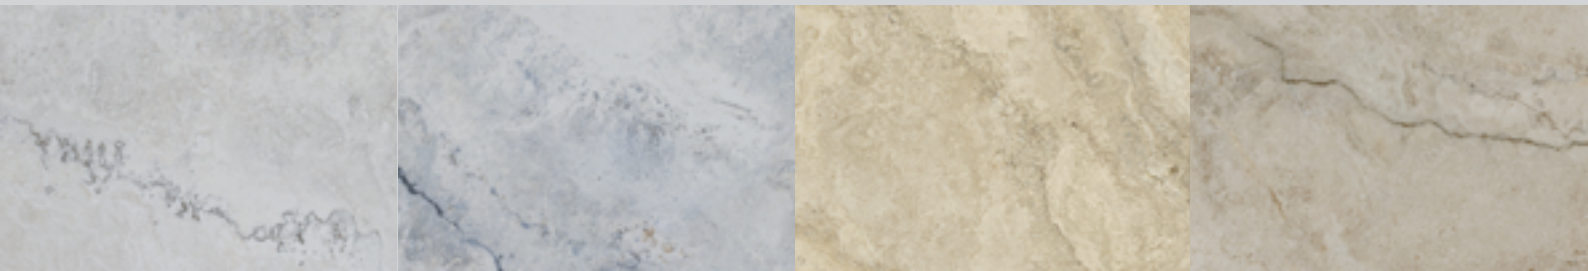

ART  
SPEAKS  
WHERE  
WORDS  
ARE  
UNABLE  
TO  
EXPLAIN

artist mathoiole

*your color your color your color your c*

index

Eternity \_ \_ \_ \_ \_ 4

Listino - Imballi \_ \_ \_ \_ \_ 15



# Eternity grigio



Il TRAVERTINO  
non ha età,  
passando dalle antiche  
CIVILTÀ all'architettura  
moderna.  
Impreziosito dalla mano  
del tempo che lo  
rende MAGICO ed  
eterno.

TRAVERTINE  
has no age, passing from  
ancient CIVILIZATIONS  
to modern architecture.  
Embellished by the hand  
of time that works it and  
makes it MAGICAL.



Eternity  
beige








Eternity noce 60x120

# UPGRADE YOUR HOME



Eternity bianco 60x120 **R 20**

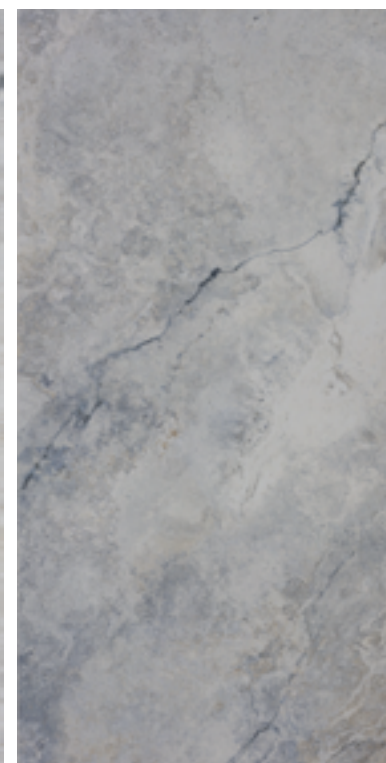

Eternity grigio 60x120 **R 20**



Eternity noce 60x120 **R 20**



Eternity beige 60x120 **R 20**



Eternity  
noce






Eternity  
bianco





**SIMBOLI E SPECIFICHE TECNICHE - SYMBOLS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS - SYMBOLE UND TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN - SYMBOLES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

**TONALITÀ MISCELATE  
MIXED COLOURS - GEMISCHTE FARBEN - COULEURS MÉLANGÉES**



**CARATTERISTICHE TECNICHE  
TECHNICAL FEATURES - TECHNISCHE BEZEICHNUNGEN - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**




**SPECIFICITÀ DEL PRODOTTO  
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE PRODUCT - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN DES PRODUKTES - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU PRODUIT**



**I GRADI DEI PEI  
PEI RATING - PEI RATING - EVALUATION DES PEI**

Secondo la norma UNI EN ISO 10545/7, il PEI determina la resistenza all'abrasione della superficie delle piastrelle smaltate.  
According to UNI EN ISO 10545/7, PEI determines the wear resistance of the surface of glazed tiles.

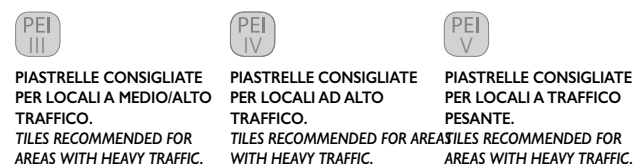

**CONSIGLI PER LA POSA - SUGGESTIONS FOR LAYING - RATSCHLÄGE FÜR DIE VERLEGUNG - CONSEILS POUR LA POSE**

Viste le caratteristiche delle serie si consiglia:	Considering the characteristics of this series we suggest:	Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie man empfiehlt:	Vues les caractéristiques de la serie nous conseillons:
- Rivestimento Fuga di 2-3mm.	- Wall tiles 2-3 mm. joint	- Wandfliesen 2-3 mm. Fuge	- Carreaux pour murs Joint 2/3mm.
- Pavimento Si consiglia la posa affiancata o a correre sfalsata 4/5 - con fuga di 3-4mm.	- Floor tiles ined up laying or 4/5 staggered laying is suggested - 4/5mm joint	- Bodenfliesen Neben verlegt oder 4/5 versetzt 4/5 mm Fuge	- Carreaux pour sol Il est conseillé une pose alignée - Joint 4-5 mm

**SIMBOLI LETTURA LISTINO - SYMBOLS PRICE LIST INDICATION - SYMBOLE DER PREISLISTE - SYMBOLES DE LA LISTE DE PRIX**

**SIMBOLI LETTURA LISTINO  
SYMBOLS PRICE LIST INDICATION - SYMBOLE DER PREISLISTE - SYMBOLES DE LA LISTE DE PRIX**



**LISTINO PREZZI**

CODICE CODE Nr.	PREZZO PRICE EURO	CODICE CODE Nr.	PREZZO PRICE EURO	CODICE CODE Nr.	PREZZO PRICE EURO
1	5,5	11	37	21	54
2	7	12	40	22	55
3	12	13	41	23	57
4	14	14	42	24	59
5	16	15	44	25	60
6	18	16	45	26	65
7	25	17	47	27	70
8	27	18	51	28	75
9	30	19	52	29	80
10	34	20	53	30	85

**IMBALLI E PESI - PACKING AND WEIGHTS - VERPACKUNGEN UND GEWICHTE - EMBALLAGE ET POIDS**

Formato Size Format Format	SCATOLA/BOX			Kg./mq. Sqm/mq Kg/mq kg/mq	PALLET			FORNITO
	Pz./Scat. Pcs/Box Pcs/Boite	mq./Scat. Sqm/Box Qm/Kart. Mc/Boite	Kg./Scat. Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boite		Scatole Boxes Kartons Boites	mq Sqm Qm Mc	Kg. Kg Kg Kg	
60x120	2	1,44	30,4	22,22	35	50,40	1064	-



